

Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

ARH-LINE-6085-3000 BLACK

ОПИСАНИЕ

- Подвесной профиль с отсеком для блока питания, выполненный в черном цвете.
- Отдельно поставляются экран, заглушки и подвес.
- Возможна фиксация экрана на 2 уровнях.
- Отсек для блока питания 46×44 мм.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для создания линейных подвесных светильников.
- Для светодиодных лент шириной до 24 мм.



24 мм



Подвесной





Черный

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	036138
Модель	ARH-LINE-6085-3000 BLACK
Цвет	черный
Покрытие	порошковая окраска
Форма (сечение)	прямоугольный
Назначение	для прямоугольных светильников
Размеры профиля	3000×60×85 мм
Ширина площадки для лент	24 мм
Размер отсека для блока питания	46×44 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	77 Вт


* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

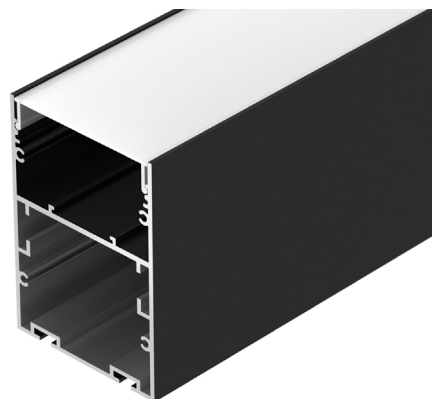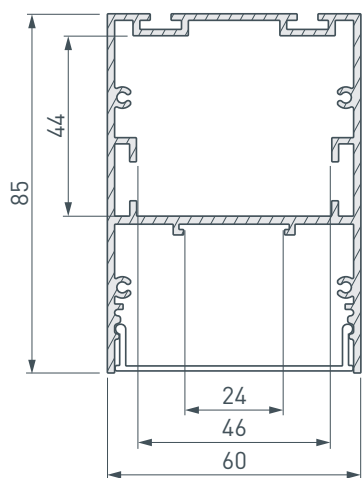


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на подвесы
Необходимые компоненты:

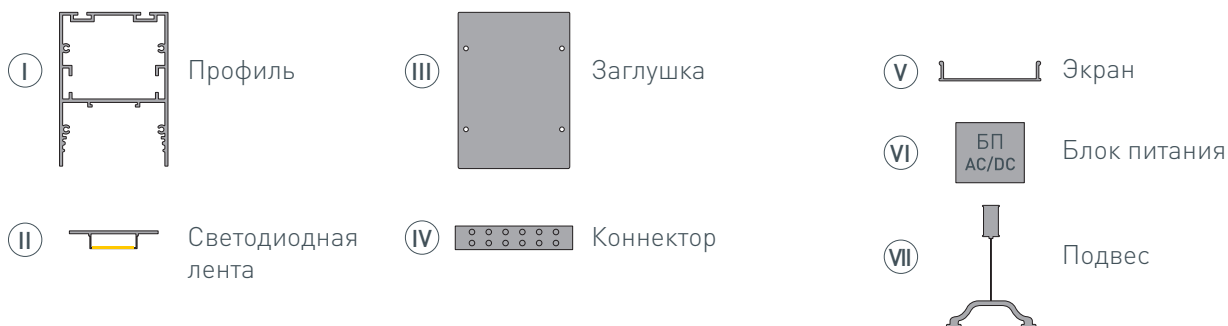


- 1** / Закрепите подвесы (VII) на поверхности и выведите кабель питания.

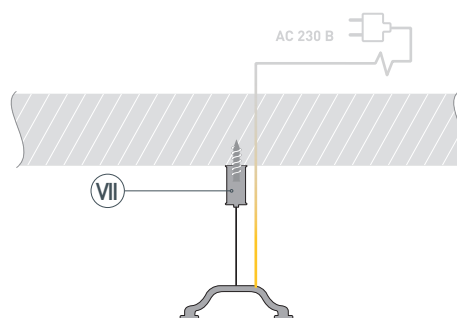


- 2** / Просверлите отверстия в профиле (I) для крепления профиля и вывода кабеля питания светодиодной ленты.

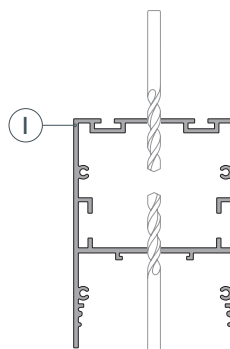


- 3** / Проведите кабель питания через отверстие в профиле (I). Закрепите профиль (I) на подвесах (VII).

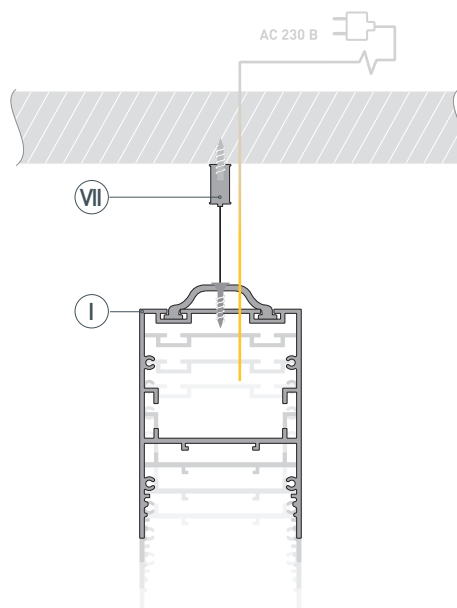


- 4 / Если необходимо создать конструкцию из профилей (I), зафиксируйте их между собой с помощью коннекторов (IV).

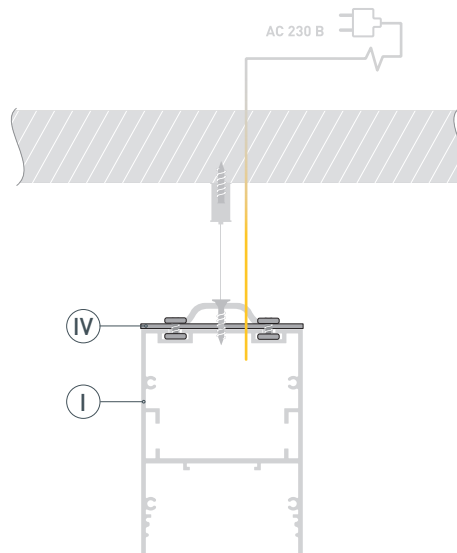

- 5 / Подключите обесточенный кабель сетевого питания к БП (VI) и разместите БП (VI) в профиле (I). Установите и подключите светодиодную ленту (II) к БП (VI) согласно схеме подключения в инструкции к ленте либо к блоку питания. **Соблюдайте полярность при подключении!** При использовании более 2.5 м светодиодной ленты необходимо подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон. Подключите кабель сетевого питания к сети ~ 230 В. Включите сетевое питание и проверьте работу оборудования.

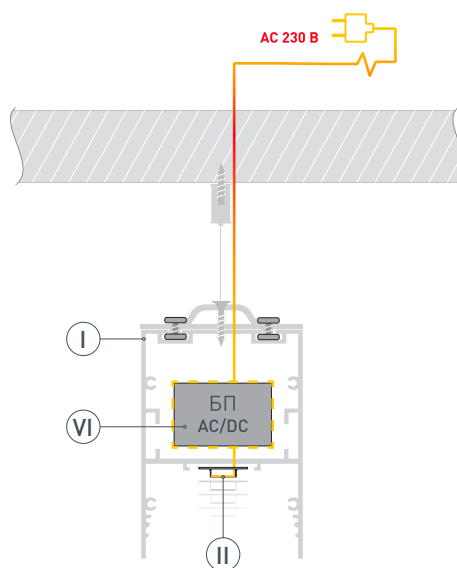


- 6 / Установите на профиль (I) экран (V). Затем установите заглушки (III).

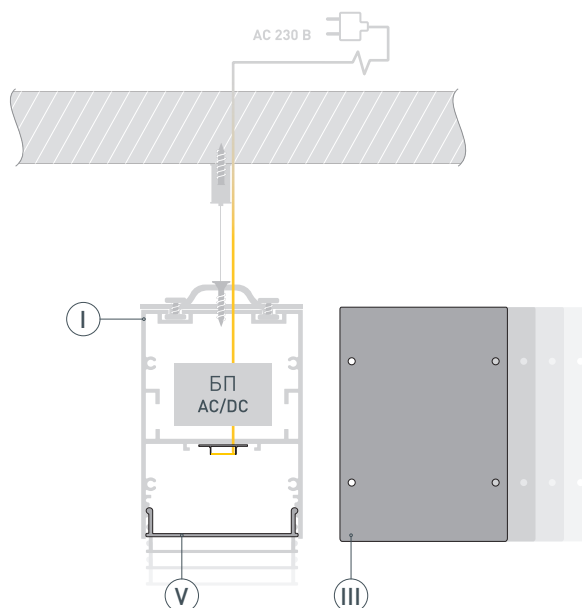

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран

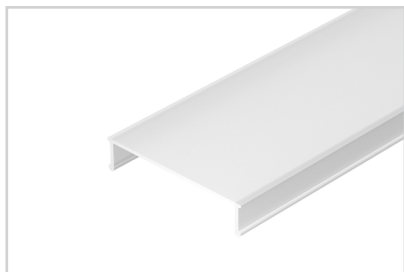


018643
ARH-LINE-6085-2000 OPAL

Заглушка




018649
ARH-LINE-6085 BLACK

Коннектор

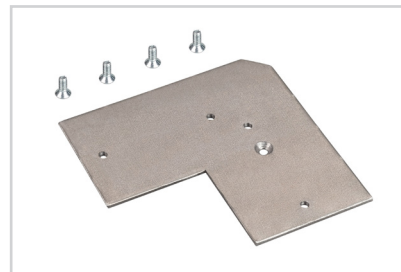

038640
Угловой ARH-LINE-6085-90

Коннектор

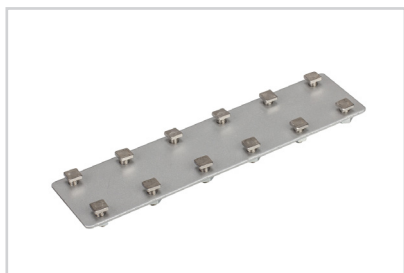

018510
ARH-LINE-6085

Коннектор



018474
ARH-LINE-6085 BLACK

Подвес



018485
ARH-LINE-6085 BLACK